DURATRAX®

CHEVY CAMARO ZL1

Carro RC escala 1/10
On-Road RTR
a combustão com
TX/RX 2.4 GHz

DTX D53NN - RR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para sua segurança, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer voar este modelo. Isto não é um brinquedo.

Opere este modelo apenas em áreas seguras, longe de aglomerados de pessoas. O fabricante e seus revendedores não têm nenhuma responsabilidade sobre eventuais acidentes e danos causados pelo uso impróprio deste modelo.

Nunca opere este modelo sob chuva.

Preste atenção na polaridade das bateriais. Não misture pilhas usadas e pilhas novas. Não misture pilhas de marcas e tipos diferentes.

Baterias de Lítio-polímero (LiPo) devem ser usadas e recarregadas estritamente do modo recomendado pelo fabricante e com o recaregador recomendado pelo fabricante. Mantenha-a londe do fogo e de objetos perfurantes. Quando for necessário descartar a bateria de LiPo faça-o de acordo com as normas ambientais do País. O uso impróprio deste tipo de bateria pode causar incêndio. Observe frequentemente as condições dessa bateria. Ela não pode estufar-se. Isso indica uso impróprio e risco de incêndio. Retire-a imediatamento do modelo ou desconecte-a do recarregador. Deixe esfriar e descarte-a de acordo com as normas ambientais do País.

PEÇA A AJUDA DE UM MODELISTA EXPERIENTE PARA APRENDER A PILOTAR ESTE MODELO! ELE NÃO É RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 ANOS.

GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br

CONTEÚDO DO KIT
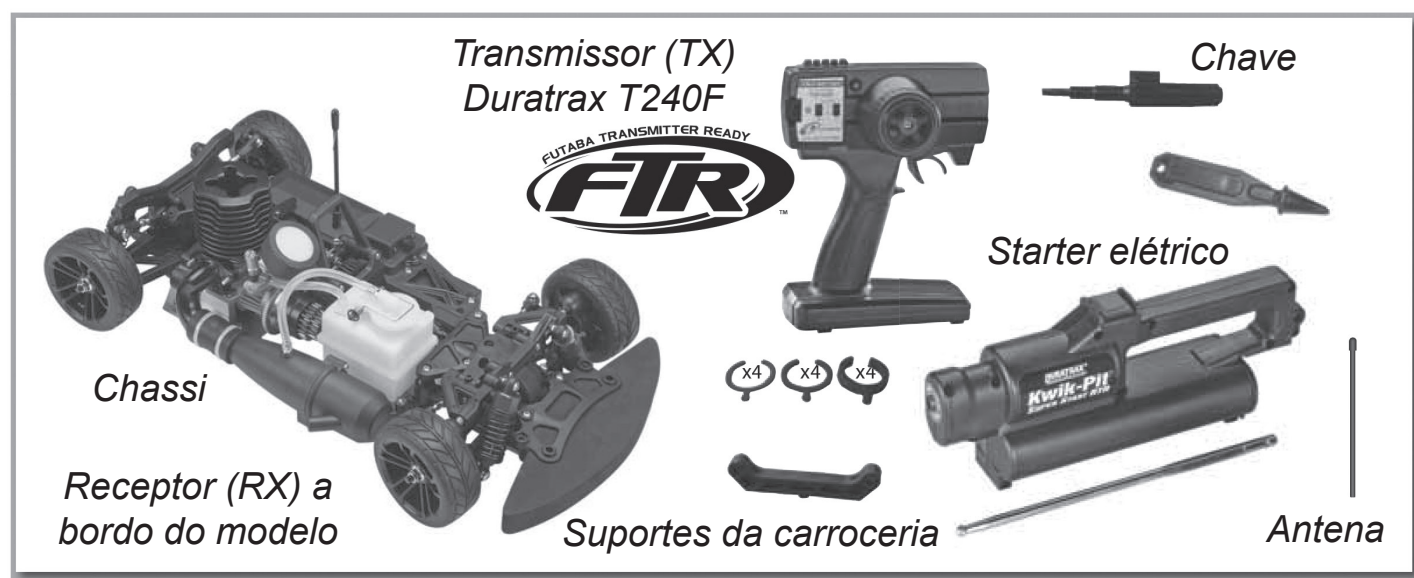
PARA OPERAR O MODELO

1 - Carregue a bateria de bordo (carregador e bateria não incluídos no kit)
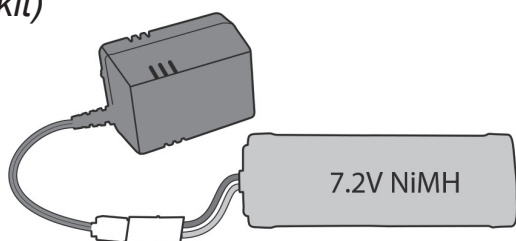
2 - Prepare o starter elétrico
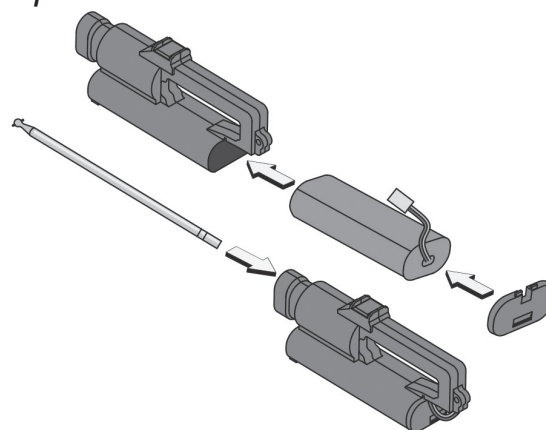
3 - Instale as pilhas no transmissor. Verifique a polaridade (+/-)
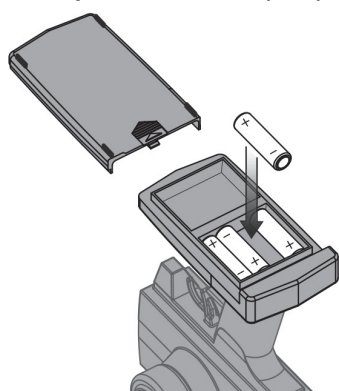
4 - Instale as baterias do receptor
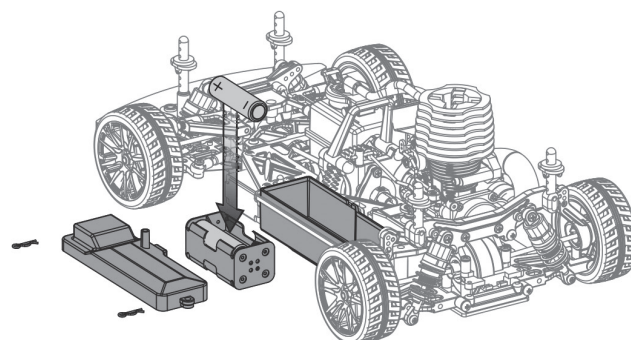
5 - Instale o tubo protetor da antena.

NÃO CORTE O FIO DA ANTEA!

6 - Coloque óleo no filtro de ar

Enxarque bem a espuma com óleo. Dica: coloque a espuma em um saco de plástico. Remova o excesso de óleo com papel toalha.

7 - Para ligar o transmissor

Cheque a operação do rádio antes de ligar o carro.

PARA BINDAR (sintonizar TX e RX) Ligue o rádio e pressione o botão BIND no receptor com a chave que vem no kit

8 - Checar o acelerador/freio
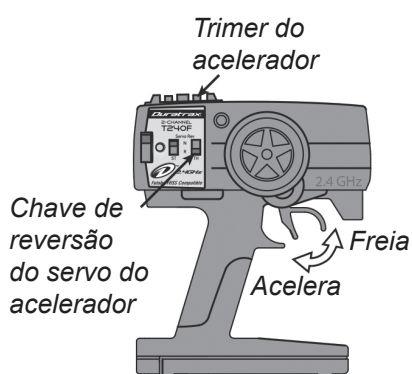
Cheque a operação do rádio antes de ligar o carro.

9 - Checar a direção

Cheque a operação do rádio antes de ligar o carro.

10 - Coloque combustível no tanque
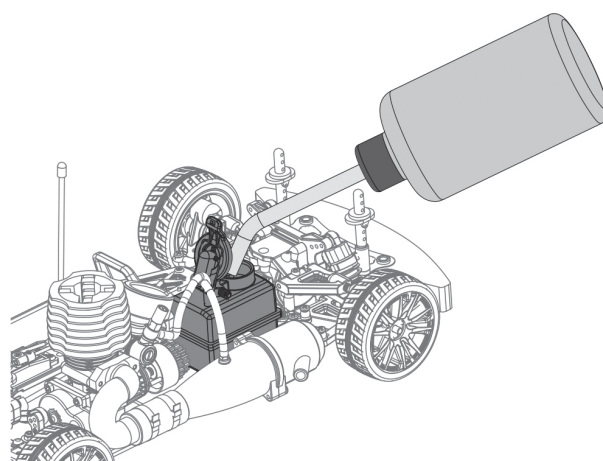
11 - Conecte o acendedor de vela (glow starter)
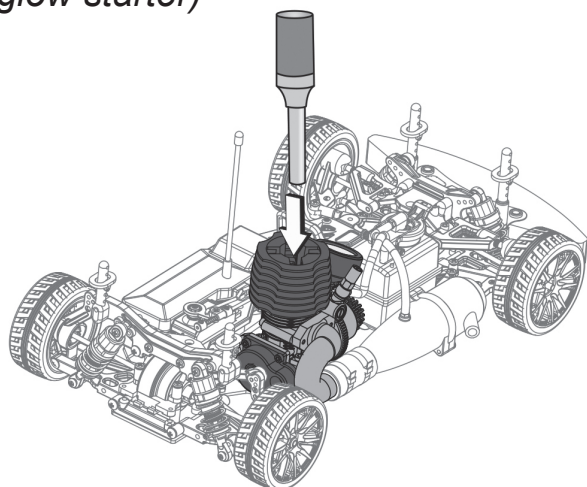
12 - Dê a partida no motor

Regule o motor com mistura rica durante o períodode de amaciamento do motor.

GARANTIA DE 3 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Av. das Carinás, 550 - Moema
São Paulo - SP - 04086-011
Fone 11-5093.0200 • Fax 11-5093.7400
suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br